


Placa de inducción, 90 cm, sin perfiles 3EB999LH

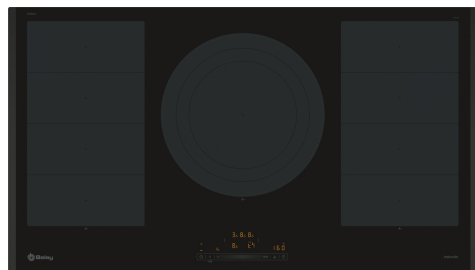

Accesorios opcionales

3AB3030L	Accesorio de unión
3AB39522	Parrilla grill de aluminio fundido.
3AB9FF010	Sartén Zona Flexible, grande
3AB9FF030	Set de sartenes Flex, 3 piezas
3AB9TY010	Teppan Yaki

Llega la libertad total a la cocina. Con su zona extragigante de 32 cm y las 2 zonas Flex Inducción se acabaron las barreras al cocinar.

- Zona extra grande de 32cm, el número de invitados no será un problema.
- Todos tus recipientes tienen cabida en la zona Flex Inducción.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el control deslizante regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción

Datos técnicos


Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Anchura: 918 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x918x522 mm
 Medidas del producto embalado: 126x1073x608 mm
 Peso neto: 19.4 kg
 Peso bruto: 21.2 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
 Código EAN: 4242006295332
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz




4 242006 295332

Placa de inducción, 90 cm, sin perfiles 3EB999LH

Dimensiones en mm

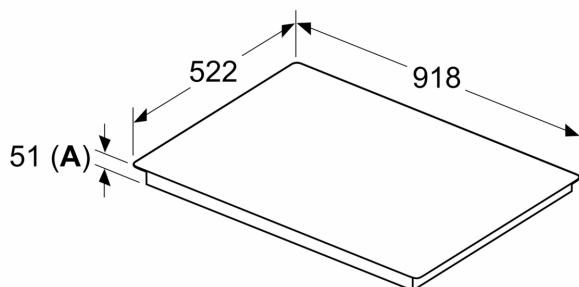

Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profundidad de empotramiento

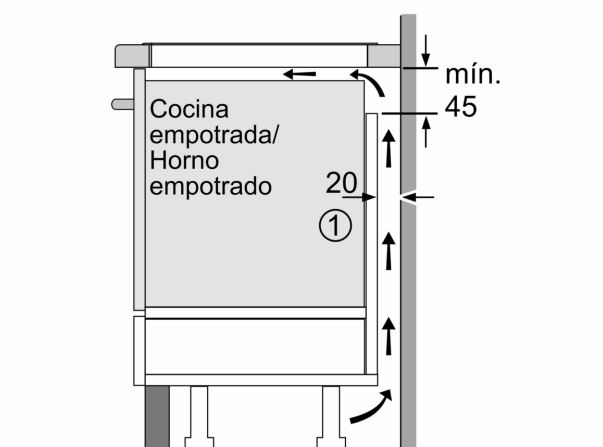

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

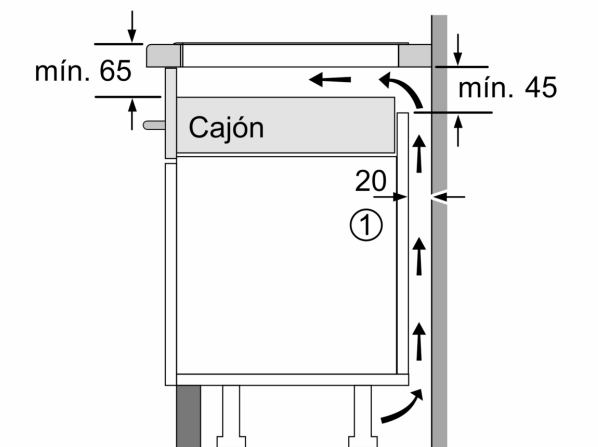

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

