
Placa modular de inducción, 30 cm, sin perfiles
3EB939LQ

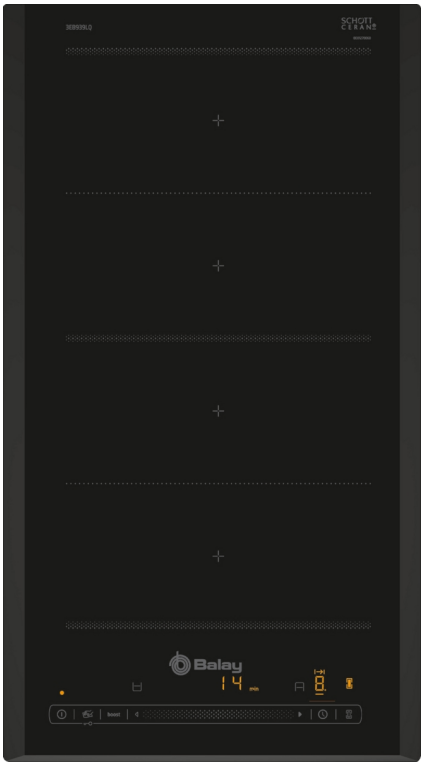

- Combínala con otras placas modulares o biseladas y consigue todos los sistemas de cocción que necesitas.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Anchura:	288 mm
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta):	51x288x522 mm
Medidas del producto embalado:	110x370x573 mm
Peso neto:	7.0 kg
Peso bruto:	7.7 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242006250959
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz

4 242006 250959


Accesorios opcionales

3AB3030L	Accesorio de unión
3AB39522	Parrilla grill de aluminio fundido.
3AB9FF010	Sartén Zona Flexible, grande
3AB9FF030	Set de sartenes Flex, 3 piezas
3AB9TY010	Teppan Yaki

Placa modular de inducción, 30 cm, sin perfiles
3EB939LQ


Dimensiones en mm

Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco




Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)

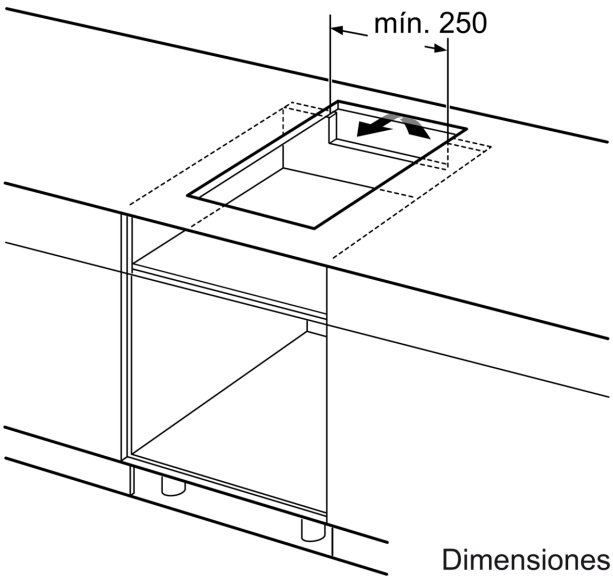


Dimensiones en mm

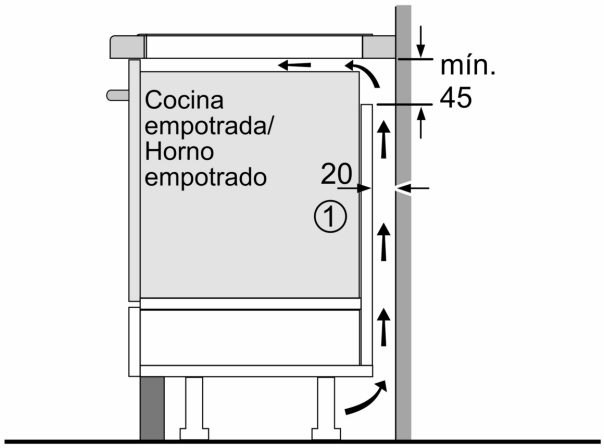

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

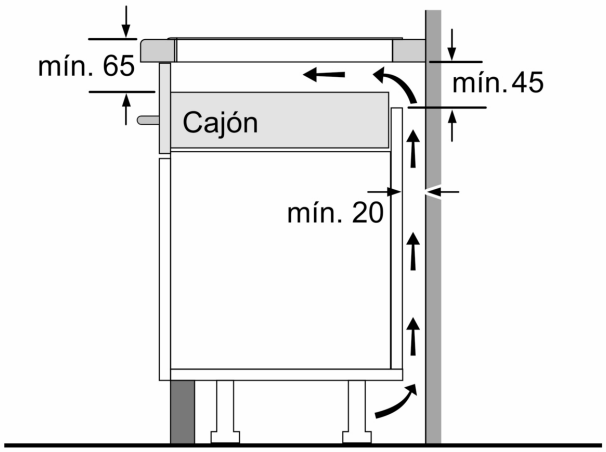


Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 80 90
Anchura del aparato: 288 378 592 791 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	288	288	-	-	576	**560**
1x30, 1x40	288	378	-	-	666	**650**
1x30, 1x60	288	592	-	-	880	**860**
1x30, 1x80	288	791	-	-	1079	**1060**
1x30, 1x90	288	918	-	-	1206	**1180**
2x40	378	378	-	-	756	**740**
1x40, 1x60	378	592	-	-	970	**950**
1x40, 1x80	378	791	-	-	1169	**1150**
1x40, 1x90	378	918	-	-	1296	**1270**
3x30	288	288	288	-	864	**848**
2x30, 1x40	288	288	378	-	954	**938**
2x30, 1x60	288	288	592	-	1168	**1152**
2x30, 1x80	288	288	791	-	1367	**1351**
2x30, 1x90	288	288	918	-	1494	**1478**
1x30, 2x40	288	378	378	-	1044	**1028**
1x30, 1x40, 1x60	288	378	592	-	1258	**1242**
1x30, 1x40, 1x80	288	378	791	-	1457	**1441**
1x30, 1x40, 1x90	288	378	918	-	1584	**1568**
3x40	378	378	378	-	1134	**1118**
2x40, 1x60	378	378	592	-	1348	**1332**
2x40, 1x80	378	378	791	-	1547	**1531**
2x40, 1x90	378	378	918	-	1674	**1658**
4x30	288	288	288	288	1152	**1136**
3x30, 1x40	288	288	288	378	1242	**1226**
2x30, 2x40	288	288	378	378	1332	**1316**
1x30, 3x40	288	378	378	378	1422	**1406**
4x40	378	378	378	378	1512	**1496**
3x30, 1x60	288	288	288	592	1456	**1440**
3x30, 1x80	288	288	288	791	1655	**1639**

Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

Accesorio de unión (3AB3030L) para placas modulares

