

Campana decorativa de pared inclinada, 90 cm, Cristal negro 3BC599AN



- Consigue más espacio libre con la disposición inclinada de la campana.
- Motor potente y silencioso con 10 años de garantía.
- Filtros de aspiración perimetral: estéticos, eficaces reteniendo grasas y además... lavables en lavavajillas.
- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.
- Luz LED: iluminación fiable, duradera y uniforme para tu placa, para que no pierdas ni un detalle.

Datos técnicos

Color del conducto decorativo:	Negro
Tipología:	Montaje en pared
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	GENERAL_N_A mm
Altura del conducto decorativo:	420-663/457-750 mm
Altura:	450 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct:	450 mm
Dist mín resp zonas cocc gas:	650 mm
Peso neto:	26.0 kg
Tipo de control:	Electrónica
Número de niveles de extracción:	3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:	441 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	944 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación:	437 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	1007 m³/h
Caudal máximo de aire:	441 m³/h
Número de lámparas:	2
Potencia sonora:	51 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable
Código EAN:	4242006301729
Potencia de conexión:	250 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared

Accesorios opcionales

DWZ0BX6K1	Tubo telescópico prolongador 1 m
DWZ0BX6L1	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ1BK1B6	Filtro recirculac. regenerable antipolen
DWZ1BK1I6	Set recirculación regenerable antipolen
DWZ1BK1P1	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1BK1R1	Kit recirc. larga duración
DWZ1BK1S1	Set de recirculacion regenerativo
DWZ1BK1V6	Set recirculación regenerable antipolen



4 242006 301729

Campana decorativa de pared inclinada, 90 cm, Cristal negro 3BC599AN

- 5 potencias de extracción
- Sensor de calidad del aire para un funcionamiento totalmente automático: Control automático de la extracción basado en sensores para obtener los mejores resultados
- Iluminación regulable en intensidad.
- Luz LED con temperatura de luz regulable: Permite adaptar la temperatura de la luz a tus necesidades personales vía App Home Connect.
- Doble sistema de aspiración y filtrado: frontal e inferior
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Instalación sencilla y peso reducido gracias al nuevo sistema de instalación fácil

Diseño:

- Campana decorativa de pared
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior

Características principales:

- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Intensidad de la luz: 422 lux
- Posición Intensivo: La campana puede abrirse hasta una posición definida de refuerzo de la extracción para aumentar la velocidad de absorción de olores de cocción especialmente fuertes y grandes cantidades de vapor.
- 3 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:

- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada: 10 minutos


Prestaciones digitales:

- Home Connect: controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect).
- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción.: activa automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción.
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect

Campana decorativa de pared inclinada, 90 cm, Cristal negro 3BC599AN


Dimensiones en mm

Aparato en modo de salida de aire al exterior

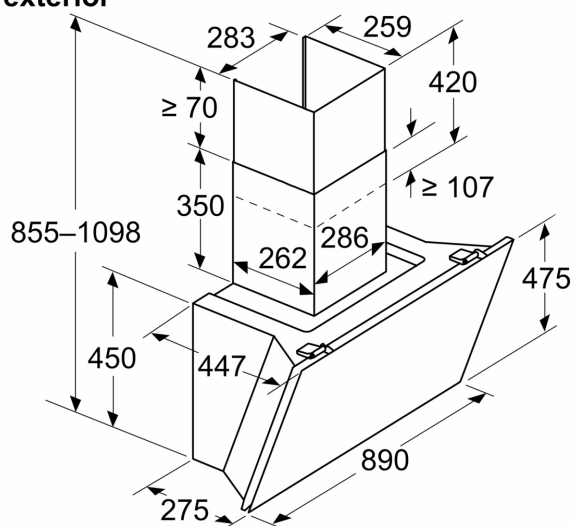


Dimensiones en mm

Aparato en modo de aire circulado

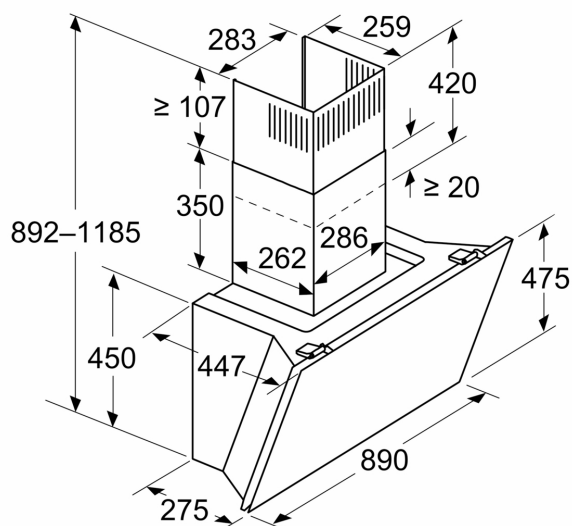

Dimensiones en mm


Aparato en modo de aire circulado sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato


A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Dimensiones en mm

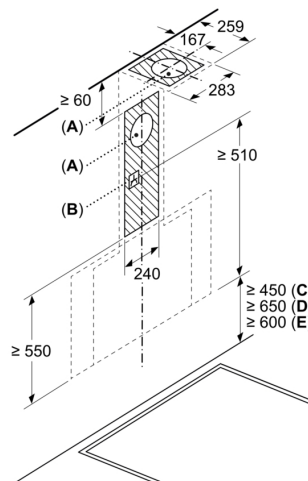


A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

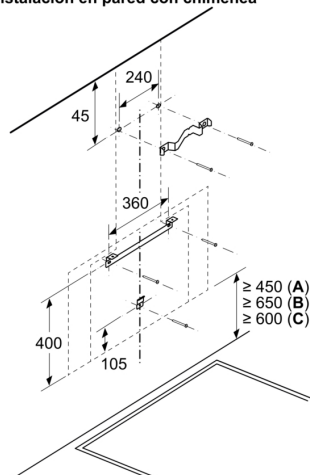

- A:** Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm

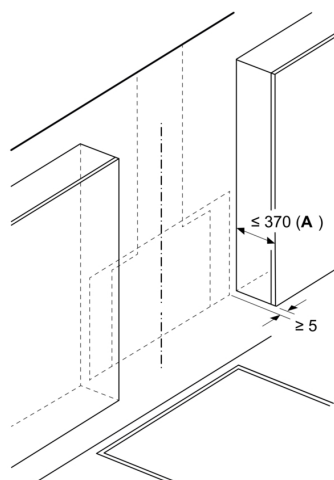

- A:** Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal

El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm

Dimensiones en mm

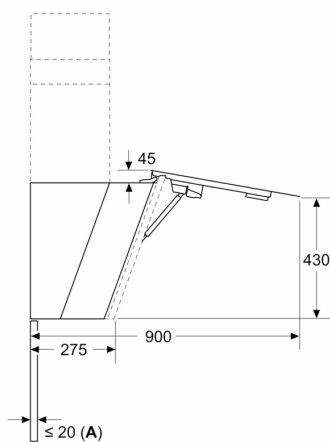

- A:** Potencia máx. de la placa posterior