
SIEMENS

iQ700, Placa dominó, induccion, 30 cm, con perfiles
EX375FXB1E



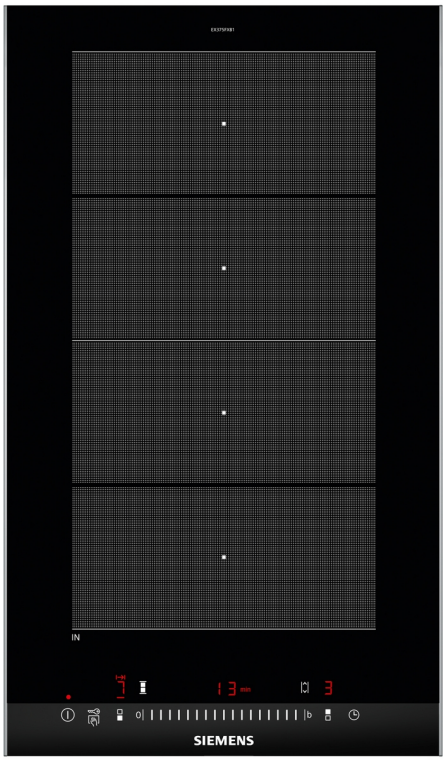

- ✓ flexInducción: una zona de cocción inteligente que se adapta a tus recipientes.
- ✓ Control touchSlider: ajusta la potencia de la placa de cocción deslizando el dedo.
- ✓ powerMove: cocina con más comodidad gracias a los tres niveles de potencia predeterminados.
- ✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de inducción.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Vario/Domino placa indep.vitro
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2
Altura: ..... 302 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....51x302x520 mm
Medidas del producto embalado: .....126x383x597 mm
Peso neto: .....8.1 kg
Peso bruto: .....8.7 kg
Indicador de calor residual: .....Separado
Ubicación del panel de mandos: .....Hob front
Material de la superficie básica: ..... Cristal negro
Color superficie superior: .....Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110 cm
Código EAN: 4242003697405
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz

4 242003 697405

Accesorios opcionales


HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ390522	Parrilla grill de aluminio fundido.
HZ394301	Accesorio de unión
HZ9ES100	Cafetera 4 tasas
HZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HZ9FF010	Sartén zona Flexible, grande
HZ9FF030	Set de sartenes Flex, 3 piezas
HZ9FF040	Set de sartenes Flex, 4 piezas
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas
HZ9TY010	Teppan Yaki

SIEMENS

iQ700, Placa dominó, induccion, 30 cm, con perfiles
EX375FXB1E


Dibujos acotados

Dimensiones en mm

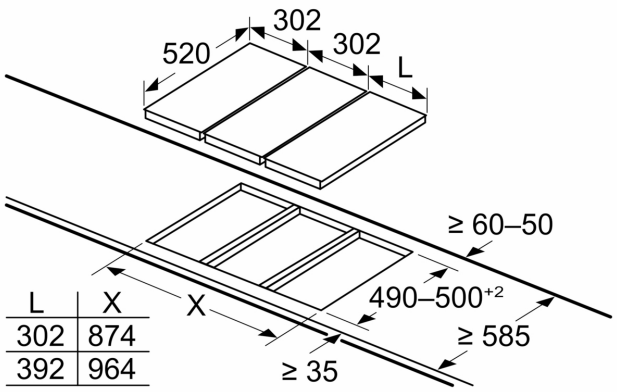


L	X
302	874
392	964

Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

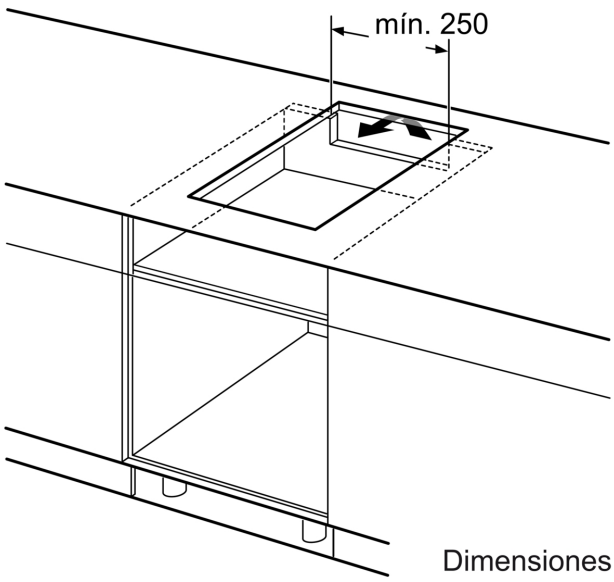

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

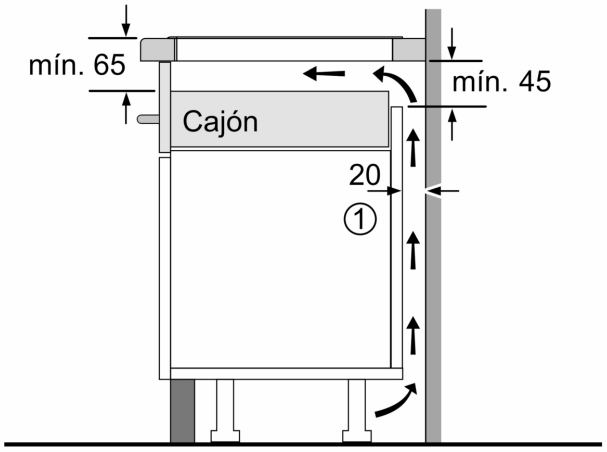


①
Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

SIEMENS


Dibujos acotados

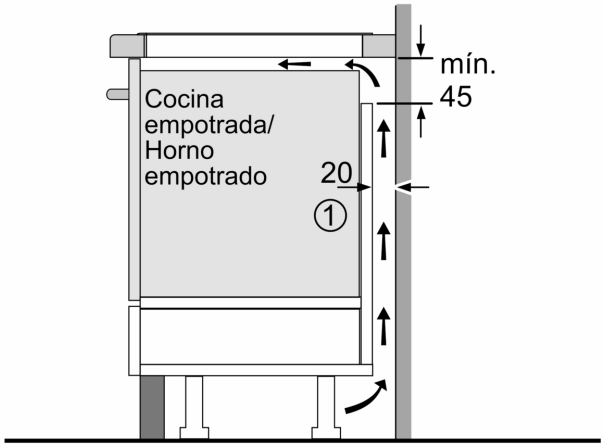

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm

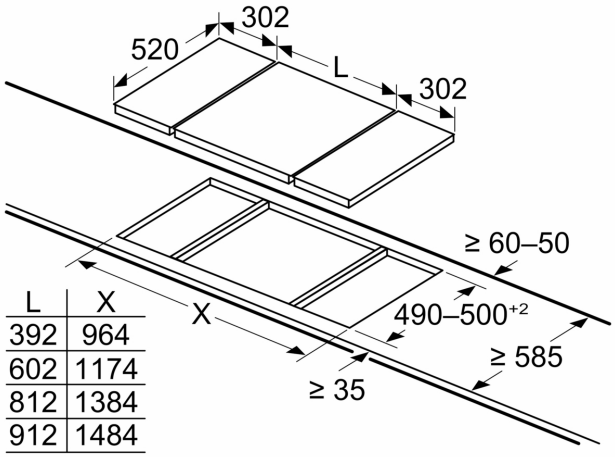

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Al montar dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HZ394301)


measurements in mm

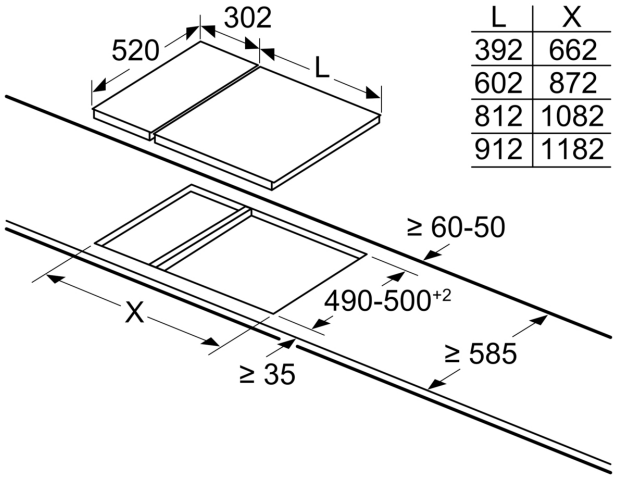

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Dimensiones en mm

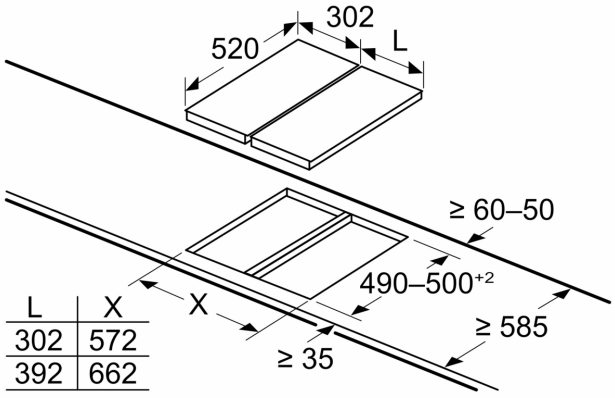


L	X
302	572
392	662

Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

SIEMENS


Dibujos acotados

Dimensiones en mm
Kit de montaje (HZ394301) para Domino

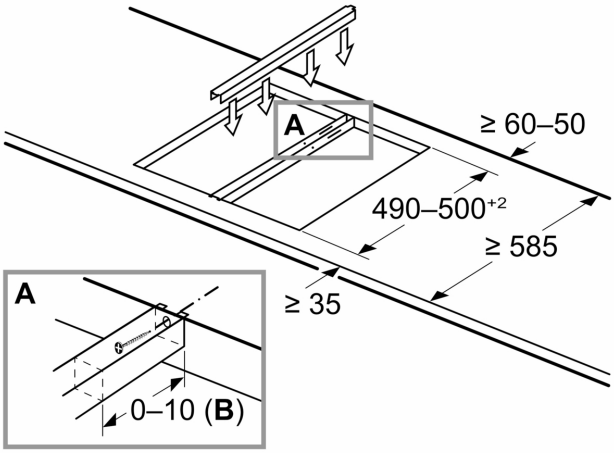

B: En función de la profundidad de corte

Dimensiones en mm
Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco



Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)

Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:	30	40	60	70	80	90
Anchura del aparato:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	**572**
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	**662**
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	**872**
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	**980**
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	**1082**
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	**1182**
2x40	392	392	-	-	784	**752**
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	**962**
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	**1070**
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	**1172**
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	**1272**
3x30	302	302	302	-	906	**874**
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	**964**
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	**1174**
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	**1282**
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	**1384**
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	**1484**
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	**1054**
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	**1264**
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	**1372**
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	**1474**
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	**1574**
3x40	392	392	392	-	1176	**1144**
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	**1354**
4x30	302	302	302	302	1208	**1176**
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	**1266**
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	**1356**
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	**1446**
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	**1016**
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	**1106**
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	**1318**
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	**1408**

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm