

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.2 x 54.1 cm, Sistema de integración de puerta fija 3FIE734S



Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

- Control electrónico: el sistema más cómodo para tener siempre la temperatura adecuada en tu frigorífico.
- Los electrodomésticos integrables aúnan las mejores prestaciones con las últimas tendencias en diseño.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	114 kWh/a
Volumen útil del congelador:	0 l
Volumen útil del frigorífico:	310 l
Potencia sonora:	35 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia sonora:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	541 mm
Fondo del cuerpo:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	52.8 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	5
Estantes para botellas:	Si
Código EAN:	4242006308148
Marca:	Balay
Código comercial del producto:	3FIE734S
Categoría de producto:	Frigorífico
Tipo de instalación:	Totalmente integrable
Accesorios incluidos:	1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.2 x 54.1 cm, Sistema de integración de puerta fija 3FIE734S

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

Información técnica general

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1772x541x548 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- Volumen útil del frigorífico: 310 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: ExtraFresh
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Peso neto: 52,8 kg

General

- Color: N/A
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Sistema de integración de puerta fija
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 114 kWh/a
- Volumen útil del frigorífico: 310 l
- Volumen útil del congelador: 0 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Accesorios incluidos: 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

Dimensiones y peso

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1772x541x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 52,8 kg
- Peso bruto: 57,2 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: ExtraFresh
- ExtraSilencio
- Refrigeración y Congelación Súper
- Botellero: Botellero de gran capacidad
- Tipo de pantalla: LED
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta

Refrigeración

- N° de estantes en el compartimento frigorífico: 6
- N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 5

- Número de estantes en la puerta: 5
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación

- Clasificación por estrellas: No



Conectividad

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.2 x 54.1 cm, Sistema de integración de puerta fija **3FIE734S**

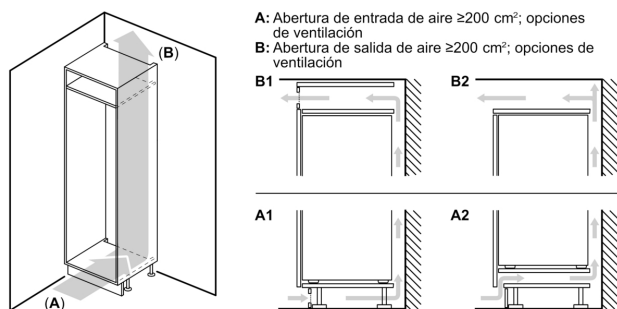

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras



Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensiones en mm

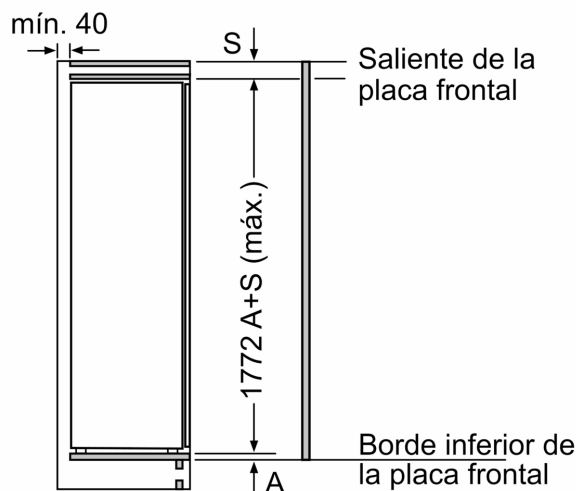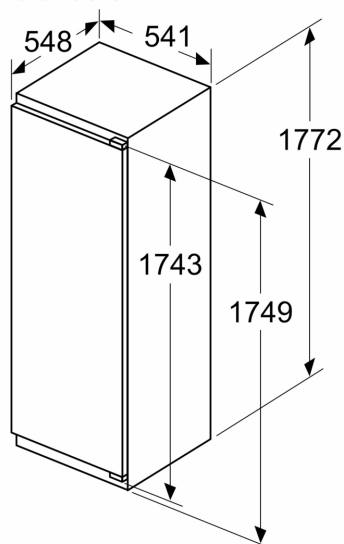

Dimensiones en mm

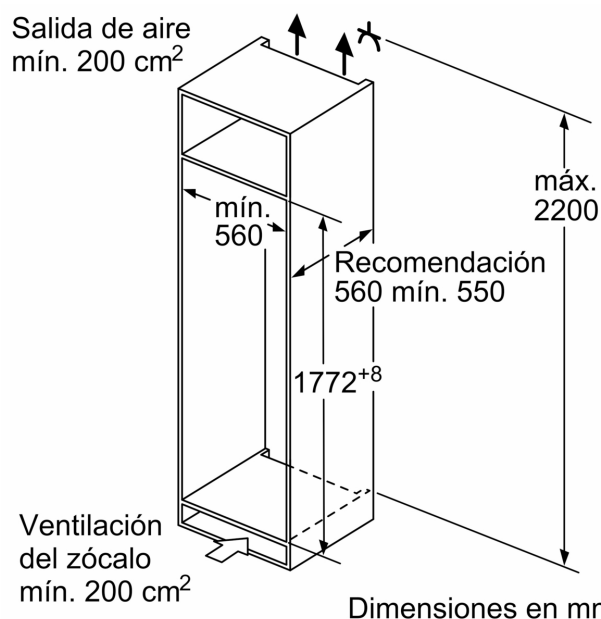

Dimensiones en mm **Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.